

// Повече комфорт и сигурност



# Врати за Вашия дом

Качество - от мазето до тавана



# Портални, гаражни и вътрешни врати

## Пълен асортимент



### Гаражната врата

Оригиналната врата Berry на Hötmann, отваряща се напред и нагоре, или вертикално отварящата се секционна врата в традиционен стил или като нова художествено оформена врата.

Страница 4

### Задвижването за гаражна врата

За повече комфорт и сигурност, с много по-практични принадлежности.

Страница 6

### Жилищната врата

Висококачествените жилищни врати TopComfort, с красива форма и без нужда от поддръжка. Визитната картичка на Вашия дом.

Страница 7

### Защитната врата KSi

Защитена против влизане с взлом стоманена врата, серийно с няколко ключалки. Като допълнителна врата за мазето, или входа към гаража.

Страница 8

Защитени авторски права.  
Препечатването, дори и частично, е позволено само с наше разрешение. Правото за нанасяне на промени се запазва.

# По-добър облик • Повече комфорт По-голяма сигурност



## За ново строителство и ремонт Качествени портални и други врати от Hörmann

### Hörmann предлага пълен асортимент

За Вашия гараж...

Гаражните врати на Hörmann осигуряват качество и сигурност. Без значение е дали ще изберете врата Berry, отваряща се напред и нагоре, или автоматична секционна врата, защото във всяка врата се крие опитът на над 50-годишно ноу-хау в планирането и производството на гаражни врати.

...и за Вашия дом

За главния вход на Вашето жилище, защитеният вход на килера, мокрото помещение или кабинета, детската стая, таванското помещение или за директно влизане от гаража в дома.

... и не на последно място:

Благодарение на големия асортимент почти винаги е налице подходящ стандартен размер. Не е необходима скъпа изработка по-поръчка.

Това спестява пари!



### Многоцелевата врата MZ

Стабилната стоманена врата, също и с изолиращо остъкление.  
За мазета, допълнителни сгради, помещения за инструменти, хамбари.

Страница 10

### Пожароустойчивата врата H8-5

Официално сертифицираната пожароустойчива врата.  
Най-купуваната врата за котелни помещения и хранилища за гориво.

Страница 12

### Мултифункционалната врата H3-D

Пожароустойчива и допълнително димоизолирана, с възможност за дооборудване, за звукоизолация и защита срещу взлом. Идеалната врата за преход от гаража в дома.

Страница 13


### Вътрешната врата ZK

Декоративните стоманени врати за всички помещения от мазето до тавана.  
В разнообразни цветове, с различни дървени декори, остъкления и оборудване.

Страница 14

# Отварящите се напред и нагоре врати Berry на Hörmann

## Качество и сигурност, приятна визия и комфорт



Мотив 985 стоманен панел с повърхност Decograin® Rosewood

### Това е голямото предимство при Hörmann: Купувате качеството на оригинала

Усъвършенстваната техника при 50-годишно ноу-хау в планирането и производството на врати и задвижвания. Голямото разнообразие на мотиви врати, от стомана или дърво, съобразно архитектурата. Новата художествена линия. 15 пленяващи цвята на същата цена, RAL цветове по избор... Това може да предложи само оригиналът – оригиналната врата Berry на Hörmann. Вратите Berry на Hörmann са изпитани и сертифицирани съгласно високите изисквания за сигурност на европейската норма 13241-1. Допълнителна информация можете да намерите в специализирания рекламен проспект за врати Berry.



Сега отварящите се напред и нагоре врати на Hörmann се предлагат и с разнообразни дизайнерски мотиви от дърво!

### Без падане на платното, без заклеждане!



#### Блокировка срещу влизане с взлом

С новата блокировка ъглите на платното се фиксират плътно към рамката, така че повдигането на вратата с лост е невъзможно. С помощта на комплект за допълнително оборудване, който можете да монтирате лесно и сами, бихте могли да блокирате вратата и нагоре.



#### Защитна пружинна система

С оптимално оразмерени в зависимост от големината и теглото на вратата пружинни пакети: Врата тип N80: 3-4 пружини на страна, Врата тип DF98: 6-10 пружини на страна



#### Прецизно релсово направляване и уникален жлеб на релсата


Прецизното направляване предотвратява излизането на вратата от релсата. При пълно отваряне вратата се успокоява в ограничителя и застава сигурно в жлеба на релсата.



#### Защитни капачки над лостовете

Гъвкави пластмасови капачки покриват изцяло областта на шарнира, за да се предотврати прищипване. Гъвкави пластмасови лайсни са сигурна защита срещу странично прищипване между платното и рамката.

# Автоматични секционни врати Hörmann с патентована блокировка на вратата



Дизайнерска секционна врата с елегантни елементи от благородна стомана.

## Изпитаните секционни врати: Качеството Hörmann си заслужава

Секционните врати Hörmann са изготвени от най-висококачествен материал, функционални и предлагат максимален комфорт на управление и сигурност. Те съответстват на високите изисквания за безопасност на европейската норма 13241-1. В тази серия със сигурност ще откриете Вашата врата: с пълнеж от масивна дървесина или стомана, с разнообразни мотиви – касети, обшивка и т.н., с различни повърхности и много цветови варианти – винаги перфектно съгласувани с Вашия дом. Допълнителна информация можете да намерите в специализирания рекламен проспект за секционни гаражни врати.



**Само при Hörmann**



**Оптимална дълготрайна защита // НОВО**

Пластмасовата опора на касата защитава Вашата врата от евентуални увреждания вследствие на ръжда.

## Без падане на платното, без заклещване!



**Патент на Hörmann**

**Безопасни направляващи релси за сигурен ход**  
Регулируеми, патентовани направляващи ролки, стабилни държачи и безопасни направляващи релси предотвратяват излизането на вратата от релсата. Така платното застава сигурно под тавана.



**Патент на Hörmann**

**Защита от защипване в страничните части на касата**  
При Hörmann касите са напълно затворени от долу до горе. Така не е възможно да се получи защипване между платното и касата!



**Патент на Hörmann**

**Защита от прищипване на пръстите отвън и отвътре, както и при шарнирите**  
Благодарение на уникалната форма на елементите на вратата няма място, на което може да се получи прищипване, нито между ламелите, нито при шарнирите. Тази надеждна защита от прищипване на пръстите се предлага само от Hörmann.



**Направляване на въжето между платното и касата**  
Друга защита заложена концептуално в секционните врати Hörmann е скритото направляване на въжето.

# Задвижвания за гаражни врати Hörmann: ефективна защита срещу взлом



## Повече безопасност с автоматичната блокировка

Задвижващата система блокира вратата. Когато вратата е затворена, тя същевременно е и автоматично заключена, а с това и ефективно защитена от повдигане. Тази уникална блокираща автоматика действа механично и поради това функционира и при липса на електричество. Изберете между тези две иновативни задвижвания на Hörmann. Серийно те се доставят с ръчен предавател с четири бутона, но Hörmann предлага и пълен асортимент практични принадлежности, както и ключови, кодиращи, транспондерни манипулатори. Допълнителна информация можете да намерите в специализирания рекламен проспект за задвижвания.



Ръчен предавател HSD 2 с оригинален дизайн. Отличеният с награда **reddot design award** бързо ще се превърне в акцента на Вашата връзка с ключове.

### ProMatic



Преходът към премиум качеството на Hörmann на изгодна цена

#### ProMatic

За врати с ширина до 5000 мм (макс. площ на платното 10 m<sup>2</sup>)  
Максимална сила: 650 N

#### ProMatic P

За врати с ширина до 5500 мм  
Максимална сила: 750 N

### SupraMatic



Супер бързото задвижване с много допълнителни функции.

#### SupraMatic E

За врати с ширина до 5500 мм  
Максимална сила: 800 N

#### SupraMatic P

За врати с ширина до 5500 мм, тежки дървени врати и врати с вградена врата  
Максимална сила: 1000 N



Автоматичната блокировка в релсата на задвижването защитава ефективно от повдигане – патент на Hörmann

Повече информация за задвижванията на Hörmann за гаражни и портални врати можете да намерите в специализираните рекламни проспекти, както и в интернет на адрес [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com).

### Задвижващата техника

- Радиочестота 868,3 MHz за стабилен обхват
- Ръчни предаватели с надежден код, избран между повече от 1 милиард възможности
- Надеждна изключваща автоматика стопира незабавно вратата при наличие на препятствия
- Плавно задействане и стопране щади вратата и задвижването
- Патентован кевларен зъбен ремък неизискващ поддръжка
- Аварийно деблокиране отвътре лесно за монтаж
- Всичко е подготвено прецизно

# Алуминиевите жилищни врати на Hörmann TopComfort и TopPrestige



## С неповторимо качество и оборудване

С над 70 модела жилищни врати в асортимента за бърза доставка Hörmann доставя в кратки срокове размери по поръчка на сензационни цени. Изключително изгодни с превъзходно оборудване: Дръжка и розетка от благородна стомана от външната страна и 3- или 5-точкова секретна брава. За всички мотиви се предлагат красиви странични панели, с разнообразни остъкления. Широкият асортимент включва и алуминиеви козирки. Желаете ли да узнаете повече? Поискайте пълния каталог.

Ново: TopPrestigePlus  
По-голяма топлоизолация  
в елегантна визия



### Защитни розетки с красива форма

В бяло и благородна стомана, защитават патрона от пробиване и развинтване.



### Масивни осигурителни болтове

При затваряне на вратата болт от благородна стомана влиза в рамката. Така вратата се осигурява от страната на пантите срещу повдигане и натискане.



### Стабилни панти, които не се нуждаят от поддръжка

По-голяма безопасност благодарение на изработените от две части, регулиращи се тридимензионално панти с пластмасови букси и щифт от благородна стомана.



### Максимални размери:

Врати с пълнеж от алуминий 1250 x 2250 мм  
Врати с пълнеж от пластмаса 1150 x 2250 мм

# Защитната врата KSi на Hörmann

## Изпитано качество и сигурност



### Повече сигурност в цялата къща

#### Четири точкова система за блокировка

И Вие ли все още имате стара външна врата за килера, която престъпниците могат да „разбият“ незабелязано за секунди? Веднъж отворената врата на килера отваря и цялата къща. Осигурете и задния вход за Вашата къща със защитната врата KSi на Hörmann.

1 3



#### Надеждно заключена с няколко ключалки

Блокиращата система с вградена секретна брава по DIN 18250 и две допълнителни стоманени резета.

2



#### Защита от изтегляне и пробиване

Защитна секретна гарнитура по DIN 18257 (клас ES1) със защита от изтегляне. Елоксирани алуминий, по желание матова благородна стомана с ефект „четка“. Патрон по DIN 18252 PZ-2-BS или объл патрон със защита от пробиване. Три ключа, удостоверение за резервен ключ.

4



#### Без повдигане

Масивен стоманен болт обезопасява вратата откъм страната с пантите



# Добре е да знаете, че всичко е надеждно заключено

## Изпитана сигурност

Hörmann произвежда изпитани защитни врати от десетилетия. Такива, каквито се препоръчват от експертите по сигурността, застрахователните дружества и полицията за различни области навън и вътре. Това е сигурност, която защитава ефективно. Вас и всичко Ваше ценно.

Защитната врата KSi на Hörmann разполага с няколко ключалки и е защитена от пробиване на патрона. Изпитана е съгласно Европейската норма по DIN ENV 1627 от страната с панти и страната без панти. Клас устойчивост 2.



## Много качества в една врата

Тази защитена от взлом врата, която се доставя като готов за монтиране детайл, е идеална за мазето или допълнителна постройка.

Тя защитава също от студ и шум.

### Стойност за топлоизолация:

$U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

### Стойност за шумоизолация:




$R_w$  при бл. 32 dB

(при спускащо се подово уплътнение).

Освен това вратата KSi съответства на високите изисквания на климатичен клас III (група на натоварване S) и е изпитана съгласно RAL-RG 426.

## Защитена от ръжда

Изработена от поцинкована стомана и допълнително грундирана - прахово покритие. Бяла (подобно на RAL 9016). Това е висококачествена дълготрайна защита.

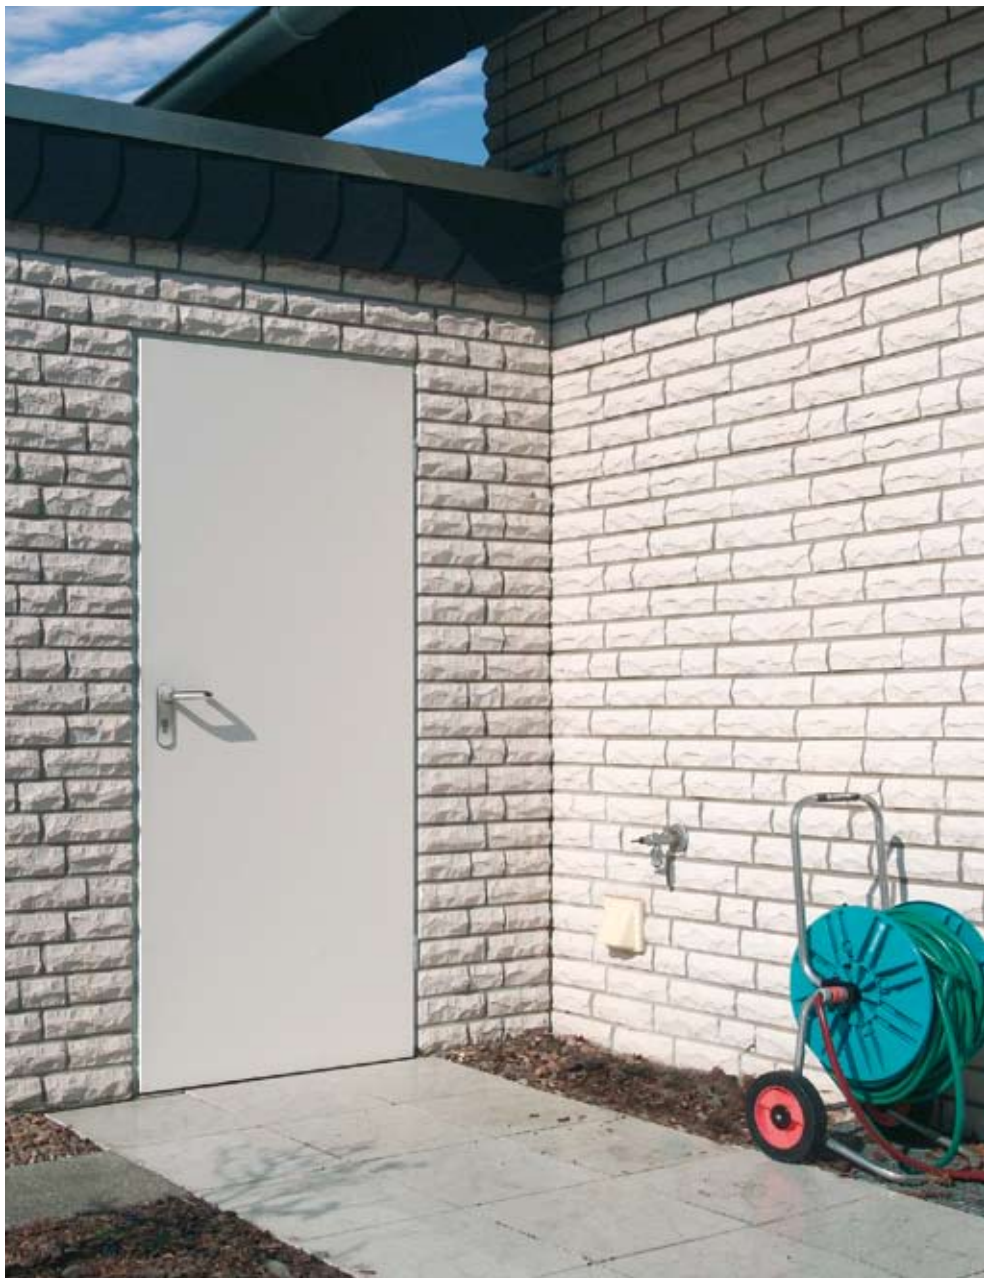

### Стабилното платно

Двустенно, с дебелина 40 мм, дебел фалц от трите страни, двустранно стоманена ламарина (0,8 мм). Обхождаща усилваща рамка, вложка от минерална вата, залепена по цялата площ. Долен завършващ профил: Двойно маншетно уплътнение с полуобъл алуминиев праг.

### Каса с уплътнение

Ъглова каса с дебелина 1,5 мм, уплътнение от EPDM от три страни и праг. Лесен монтаж със заварени дюбели за зидария. По желание с обхождаща каса, блок-каса или каса за ремонт.

### панта от 3 части

3-измерно регулираща се VX-панта

### Лесно отваряне и затваряне

Ненуждаещи се от поддръжка, поцинковани панти от 3 части (стандартно). По желание: 3-измерно регулиращи се VX-панти, матово хромирани F1.

### Лесна реконструкция

Откачете старото платно. След това фиксирайте с дюбели касата за реконструкции към наличната каса и поставете новата врата KSi. Компетентният търговец на Hörmann ще Ви консултира с удоволствие.

# Универсалната врата MZ на Hörmann

## Стабилно качество



### Изгодната външна врата Изключително здрава. Много издръжлива.

Доказала се вече над четири десетилетия универсална врата за вътрешно и външно приложение - много стабилна, здрава и устойчива на атмосферни влияния.

Доставяме я във вариантите еднокрила и двукрила и по желание със защитен прозорец.

#### Готова за монтаж

Готовият за вграждане елемент с двустенно, усилено със стомана платно, е изцяло поцинкован и висококачествено грундиран с прахово покритие. Сиво-бяло (подобно на RAL 9002).

Универсалната врата се предлага като еднокрила и двукрила. Тя се препоръчва също за занаятчийски предприятия, както и в селското стопанство.

#### Здравото платно

Двустенно, с дебелина 45 мм, фалц от 2 страни. Дебелина на ламарината 0,9 мм (1,0 мм от ширина на вратата 1000 мм). С изолация от минерална вата и усилено със стомана. Оборудвано с 2 масивни стоманени осигурителни болта. Долен завършващ профил: с или без долен ограничител.



#### Каса с уплътнение

Ъглова каса с дебелина 25 мм, обхождащо уплътнение от EPDM и долна, лесно отстраняваща се ограничителна релса. По желание: блок-каса с 3-странно EPDM-уплътнение.

#### Топлоизолация и шумоизолация

Пълнежът на платното и обхождащото уплътнение се грижат и за добрата херметичност, топлоизолация и шумоизолация. Изолационни стойности при вратите без остъкление:

**Стойност за топлоизолация:**  
 $U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

**Стойност за шумоизолация:**  
 $R_w \text{ прил. } 39 \text{ dB}$

# Класическата многоцелева врата MZ намира приложение навсякъде



Стоманените универсални врати на HÖRMANN са много здрави и изключително стабилни. Те могат да се използват навсякъде: за мазето и допълнителни постройки, хамбари и помещения за инструменти, но също и в промишлени предприятия и в селското стопанство. Могат да се изпълнят с ляво или дясно отваряне.

Двукрилите универсални врати са подходящи преди всичко за промишлени предприятия и за селското стопанство.

## Използвайте дневната светлина

По желание Ви предлагаме вратата MZ също и с остъкление, което от съображения за сигурност е доста тясно.


Рамка на остъклението: алуминий в естествен цвят. Лайсна за закрепване на стъклото: стандартно от страната без панти, по желание от страната с панти.

Прозрачна част: 230 x 1360 мм, стандартно армирано стъкло 7 мм, по желание армирано стъкло по ISO 20 мм.



## Лесно преминаване от обикновен към полупатрон

При HÖRMANN бравата и дръжките са предвидени за полупатрон (PZ), но след добавяне на клипс могат да се използват и за обикновен ключ. Доставката включва ключ за обикновена брава.



## Може да се използва като дясна/лява

Вие определяте от коя страна да бъде окачена вратата – вляво или вдясно. Просто завъртете вратата. Не е необходимо да развивате и премествате болтове. Монтирането става най-лесно с комплекта дюбели на HÖRMANN.



# Пожароустойчивата врата Н 8-5 на Hörmann Така Вие сте от безопасната страна



## Най-купуваната врата за котелни помещения



С оглед на Вашата безопасност и защитата на сградата, котелното и помещението за съхраняване на горивото трябва да са оборудвани с пожароустойчива врата и клапа. Тук доказалите се в продължение на десетилетия елементи с марка Hörmann са най-добрата превантивна защита при пожар.



Пожароустойчива клапа Н8-5 за помещения за съхраняване на гориво.

### В комплект с касата

Платното и касата са поцинковани и грундираны с висококачествено прахово покритие. Сиво-бяло (подобно на RAL 9002). Платно: Двустенно, с дебелина 45 мм, фалц от 2 страни, дебелина на ламарината 0,9 мм. С противопожарна изолация от минерална вата, усилено със стомана и 2 стоманени осигурителни болта. Обков: Бравата и дръжките могат да се използват както със секретен патрон, така и с обикновен или объл патрон. Ключът за обикновения патрон е включен в доставката.


### Интегрирана противопожарна защита

Както при вратата, така и при клапата противопожарният материал не е видим, а скрит в платното и разпределен равномерно по цялата ширина. **Димозащита DIN 18095** С автомат за врата (вместо пружинни панти) вратата е допусната и като димозащитна. **Шумоизолация DIN 52210**  $R_w$  припл. 39 dB **Топлоизолация DIN 52619**  $U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  Горните стойности за изолацията са валидни при обхождащо уплътнение.



### Херметизирана от всички страни

Ъглова каса с дебелина 2 мм, с обхождащо уплътнение от EPDM. Ако подовата настилка е непрекъсната ограничителната релса може лесно да бъде отстранена за безпрепятствено преминаване.



### С дясно/ляво отваряне

Можете да решите на коя страна да се отваря вратата директно преди монтажа. Вратата трябва само да се обърне. Изгодният комплект дюбели на Hörmann улеснява монтажа.



# Мултифункционалната врата Н3-D на Hörmann: Противопожарна и със защита от взлом



## Важната врата, свързваща гаража и къщата

Поради повишения риск от пожар се препоръчва или дори предписва от закона на това място да се постави противопожарна врата. Също така вратата трябва да изолира от образуваните вредни димни газове и шумовете при стартирането на автомобила. Помислете и за сигурността. Колко често гаражната врата стои отворена през целия ден и предоставя възможност за влизане с взлом?



Вратите H3-D са пригодени за монтаж в зид, бетон, гипскартон и газобетон.

### В комплект с касата

Платното и касата са поцинковани и грундираны с висококачествено прахово покритие.

Сиво-бяло (подобно на RAL 9002).

Платно: Двустенно, с дебелина 45 мм, фалц от 3 страни, дебелина на ламарината 1,0 мм. С изолация от минерална вата, усилено със стомана и стоманен осигурителен болт.

Обков: Бравата и дръжките могат да се използват както със специфичния патрон, така и с обикновен или объл патрон. Ключът за обикновения патрон е включен в доставката.

Каса: Ъглова каса с дебелина 2,0 мм и уплътнение от EPDM от 3 страни. Лесен монтаж с помощта на дюбели за зидария.

### Мултифункционалната врата Н3-D е противопожарна (Т30 = 30 мин.)

Топлоизолация:  $U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

### Шумоизолация DIN EN ISO 717.1

С това допълнително оборудване се постигат следните стойности на шумоизолация:

- подово уплътнение  $R_w 32 \text{ dB}$
- алуминиев завършващ профил  $R_w 39 \text{ dB}$
- ограничителна релса  $R_w 42 \text{ dB}$

Стойностите за шумоизолацията са валидни за плътни врати без остъкление и не вадат при монтиране в газобетон.

### Защита от взлом DIN EN V 1627 WK2

С допълнителното оборудване:


- 2 допълнителни осигурителни болта

- патрон DIN 18252, P-3-BS със защита от пробиване
- алуминиев защитен обков DIN 18257, клас ES1

Класът устойчивост WK2 се отнася за вратите без остъкление и не важи при монтиране в газобетон..


### По желание с противопожарно стъкло F 30

Моля, обърнете внимание на следното: Остъклените врати изискват горен автомат за врата. Форма на остъклението:



Фиг. 1

Фиг. 2



Фиг. 3

Ø 300, 400, 500 мм

# Вътрешната врата ZK на Hörmann

## Идеална за ново строителство и реконструкция



### Много приложения От мазето до тавана

Вратите ZK на Hörmann изглеждат добре и се отличават с устойчивост и здравина. Висококачествената повърхност е устойчива на светлина и топлина, не задържа лекета, което я прави лесна за почистване. И е на изгодна цена! Вратите ZK на Hörmann се произвеждат в големи серии, при това винаги с еднакво високо качество. С множеството си предимства вратите ZK са едно добро решение.



Двукрилата врата ZK също за офиси и кабинети.

#### Като платно или готов за вграждане елемент

##### Платно

С вградена брава и поцинковани горни части на пантите V0020, фиксирани към усилващите вложки, но без дръжка.


##### Готов за вграждане елемент

Платно дръжка и специална ъглова каса от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм и грундирана с прахово покритие. Бяло (подобно на RAL 9016).

#### Оборудване на касата

Тристранно уплътнение от EPDM, заварени долни части на пантите и дюбели за зидария.

Вратите ZK могат да се монтират и в наличните стандартни каси, както разбира се и във всяка стоманена каса на Hörmann (подготвена за панти от серията V 8000).



#### Платното: устойчиво и лесно за почистване

Двустенно, с дебелина 40 мм, дебел фалц от 3 страни, поцинкована стоманена ламарина (0,6 мм). Висококачествено прахово покритие или фолио. С изключително стабилна форма благодарение на плътно залепената по цялата площ на стоманената ламарина вложка тип „пчелна пита“.

#### Вратите ZK не се изкривяват

Температурните колебания и влажността на въздуха не деформират вратата с тестван климатичен клас III и клас на натоварване S. (Изпитана по RAL-RG 426).

#### Лесно и тихо затваряне

Брава с дръжка и топка по DIN 18251, клас 3, с отвор за полупатрон (размер на щифта 55 мм). С пластмасово езиче и стоманено резе, доставя се с обикновен патрон и ключ. По желание и със полупатрон.

# Разнообразни цветове и оборудване: Съобразяваме се с Вашите желания!



## Разнообразие от цветове и декори


Цветовете стават брилянтни благодарение на висококачественото, копринено матово гладко прахово покритие. Дървесните декори при Hörmann изглеждат изключително естествено.



Освен представените стандартни цветове, по Ваше желание предлагаме и всеки цвят от палитрата на RAL. Попитайте ни.

## Стъклото на вратата

По желание можете да получите всяка врата ZK с остъкление с една от изобразените структури: светло армирано орнаментно стъкло 7 мм, единично защитно стъкло или защитен триплекс 6 мм.

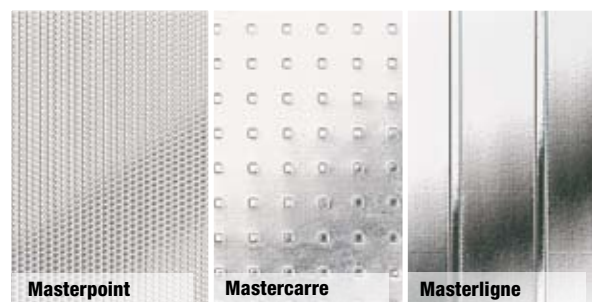

## Винаги подходяща дръжка

Серийно с гарнитура от заоблени дръжки от черна пластмаса, за полупатрон и обикновен патрон.



## С топлоизолация и шумоизолация

Благодарение на специалната конструкция на платното и уплътнението на касата вратите ZK на Hörmann предлагат следните стойности на изолация:

**Стойност за топлоизолация:**

$U = 2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

**Стойност за шумоизолация:**

$R_w \text{ ca. } 25 \text{ dB}$



## Важно при реконструкции:

### Изравняване във височина до 20 мм

В долната си част платното може да бъде скъсено с подходящ трион. Така можете спокойно да облицовате наново с плочки или друга настилка.



## Индивидуално цветно покритие

Бялата врата с копринено матова повърхност е много подходяща за изява на Вашите творчески идеи, реализирани с лакове на основата на синтетични смоли

## Hörmann: Качество без компромиси



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershhausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

Като единствен производител на международния пазар, групата Hörmann предлага всички важни конструктивни елементи от една ръка. Те се произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най-съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, както и присъствието ни в САЩ и Китай, Hörmann е Вашият силен международен партньор за висококачествени изделия.

**С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!**

**ГАРАЖНИ ВРАТИ**

**АВТОМАТИКА**

**ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ**

**ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ТЕХНИКА**

**ВРАТИ**

**КАСИ**

**Официален спонсор на Българската футболна федерация**

